


Hochleistungs-Engineering-Filament



Black

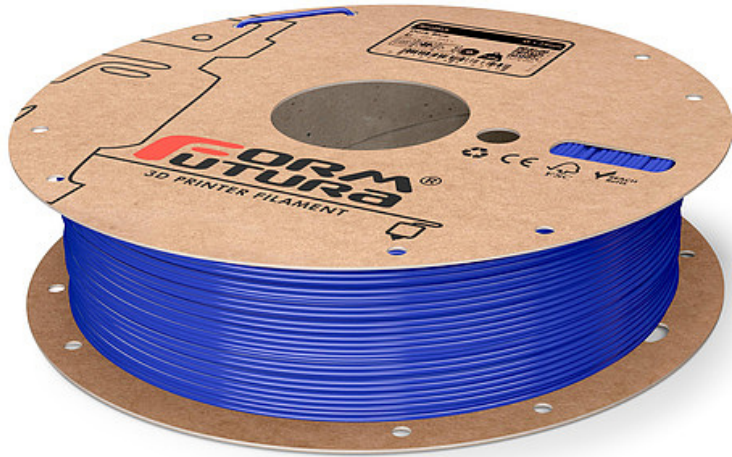

Light Grey



White



Natural

ApolloX ist ein professionelles Hochleistungs-Engineering-Filament, das auf einem einzigartigen, industriell modifizierten ASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylat) basiert

ApolloX wurde so modifiziert, dass es eine hohe thermische Stabilität, ein verbessertes Filamentfließverhalten, Nullverzug und eine einwandfreie Erst- und Zwischenschichthaftung bietet

Objekte werden mit einer nahezu spritzgegossenen Präzision gedruckt

UV- und witterungsbeständig

Gewährleistet somit eine hohe Farbstabilität - kombiniert mit hohen Festigkeits- und Hitzebeständigkeitseigenschaften -, die ApolloX TM zu einem perfekten technischen Filament für Outdoor- und Automobilanwendungen macht

FDM / FFF optimiert - Warp-freies Drucken - Optimiertes Filamentfließverhalten, thermische Stabilität und Zwischenschichthaftung - Ausgezeichnete Haftung mit erhitzter Glasplatte, Kaptonband, PET-Band und Formfutura EasyPad

Stark verbesserte mechanische Eigenschaften und Festigkeit

Sehr hohe Druckpräzision: Drucken Sie mit bemerkenswert raffinierten Details

Stärke: 1,75 mm

**Preis je Rolle | Staffelpreise ab 3 und 5 Rollen | Stärke 1,75 mm**

**Info-Telefon 0731-3982-252**

**40411310** White, 2300 gr.

**40411311** White, 4500 gr.

**40411408** White, 8000 gr.

**40411312** Black, 2300 gr.

**40411313** Black, 4500 gr.

<b>40411396</b>	Black, 8000 gr.
<b>40411314</b>	Light Grey, 2300 gr.
<b>40411315</b>	Light Grey, 4500 gr.
<b>40411403</b>	Light Grey, 8000 gr.
<b>40411326</b>	Natural, 2300 gr.
<b>40411328</b>	Natural, 4500 gr.
<b>40411404</b>	Natural, 8000 gr.
<b>40411405</b>	Red, 2300 gr.
<b>40411406</b>	Red, 4500 gr.
<b>40411407</b>	Red, 8000 gr.
<b>40411400</b>	Grey, 8000 gr.